


## Профильные рамы для плинтов LSA



## Основные характеристики и комплектация

- Используются для установки в распределительных шкафах, стойках или в помещениях
- Межцетровое расстояние между штангами 95 мм, что позволяет устанавливать плинты типа LSA PROFIL 2/10, LSA PROFIL 2/8-95, LSA PROFIL NT 10 пар, плинты HIGHBAND
- Длина установочных штанг 800 мм может вместить до 35 плинтов типа LSA PROFIL 2/10
- В комплект входят 2 штанги (трубки из нержавеющей стали диаметром 12 мм), 2 держателя и необходимый крепеж
- Профильные рамы могут поставлятся как в сборе, так и в разобраном виде
- Под заказ возможно изготовление профильных рам с межцентровым растоянием 75 мм и разной глубиной посадки плинтов

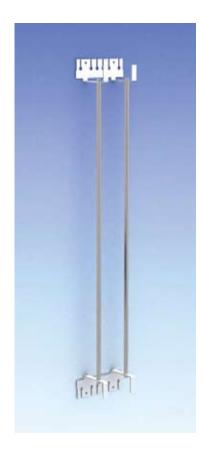